


XF40	黑色	24V/ 36V/ 48V	180W-750W	16inch- 28inch	按订单	按《电机 技术参数 规格表》	按《电机 技术参数 规格表》	按《电机 技术参数 规格表》	按《电机 技术参数 规格表》	按《电机 技术参数 规格表》	按《电机 技术标准》	< 60dB	≥ 50MΩ	
电机代号	表面颜色	电压 (V)	额定功率	车型	引出线L	绕线匝数	空载转速	空载电流	额定电流	额定效率	外观	空载噪音	绝缘性能	

出厂附件(装入附件包)

序号	名称	规格	规格	备注
(1)	装饰帽	装饰帽	2	橡胶
(2)	六角法兰螺母	M14*1.5	2	镀锌
(3)	平垫圈	φ28*φ15*2	4	镀达克罗
(4)	止转片		2	镀达克罗

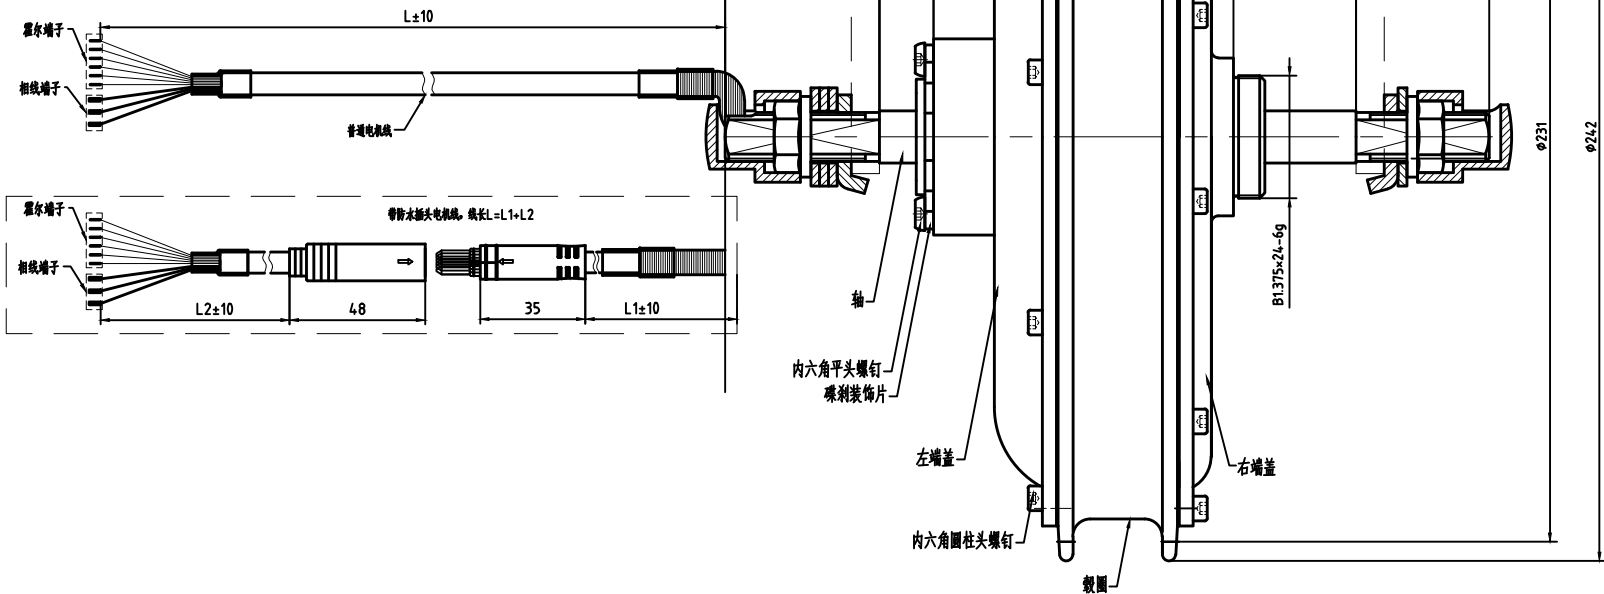

技术要求:

- 1、产品性能符合《常州华宇鑫峰机电有限公司电机技术标准》;
- 2、产品相位角为120°,电机相线颜色为黄、绿、蓝,信号线颜色为红、黄、绿、蓝、黑、白;
- 3、产品打标符合《常州华宇鑫峰机电有限公司打标规范》;
- 4、产品原材料符合RoHS标准要求。

				高速无刷轮毂电机		WXT-XF40-01		
				40型外形图		图样标记		
				XF40外形图01		数量		比例
						1		1:2
						共张		第张
						常州华宇鑫峰机电有限公司		

制图/审核/校对/检查/日期