XF07	银色	24V/ 36V/ 48V	180W-250W	16inch- 28inch	按订单	按《电机技术参数规格表》	按《电机技术参数规格表》	按《电机技术参数规格表》	按《电机技术参数规格表》	按《电机技术参数规格表》	按《电机技术标准》	<60dB	≥50MΩ	
电机代号	表面颜色	电压（V）	额定功率	车型	引出线L	绕线匝数	空载转速	空载电流	额定电流	额定效率	外观	空载噪音	绝缘性能	

	出厂附件(装入附件包)			
序号	名称	规格	规格	备注
(1)	装饰帽	装饰帽	2	橡胶
(2)	六角法兰螺母	M12*1.25	2	镀锌
(3)	平垫圈	φ22*φ12*2.5	2	镀达克罗
(4)	止转片	φ22*φ12.2*4	2	镀达克罗

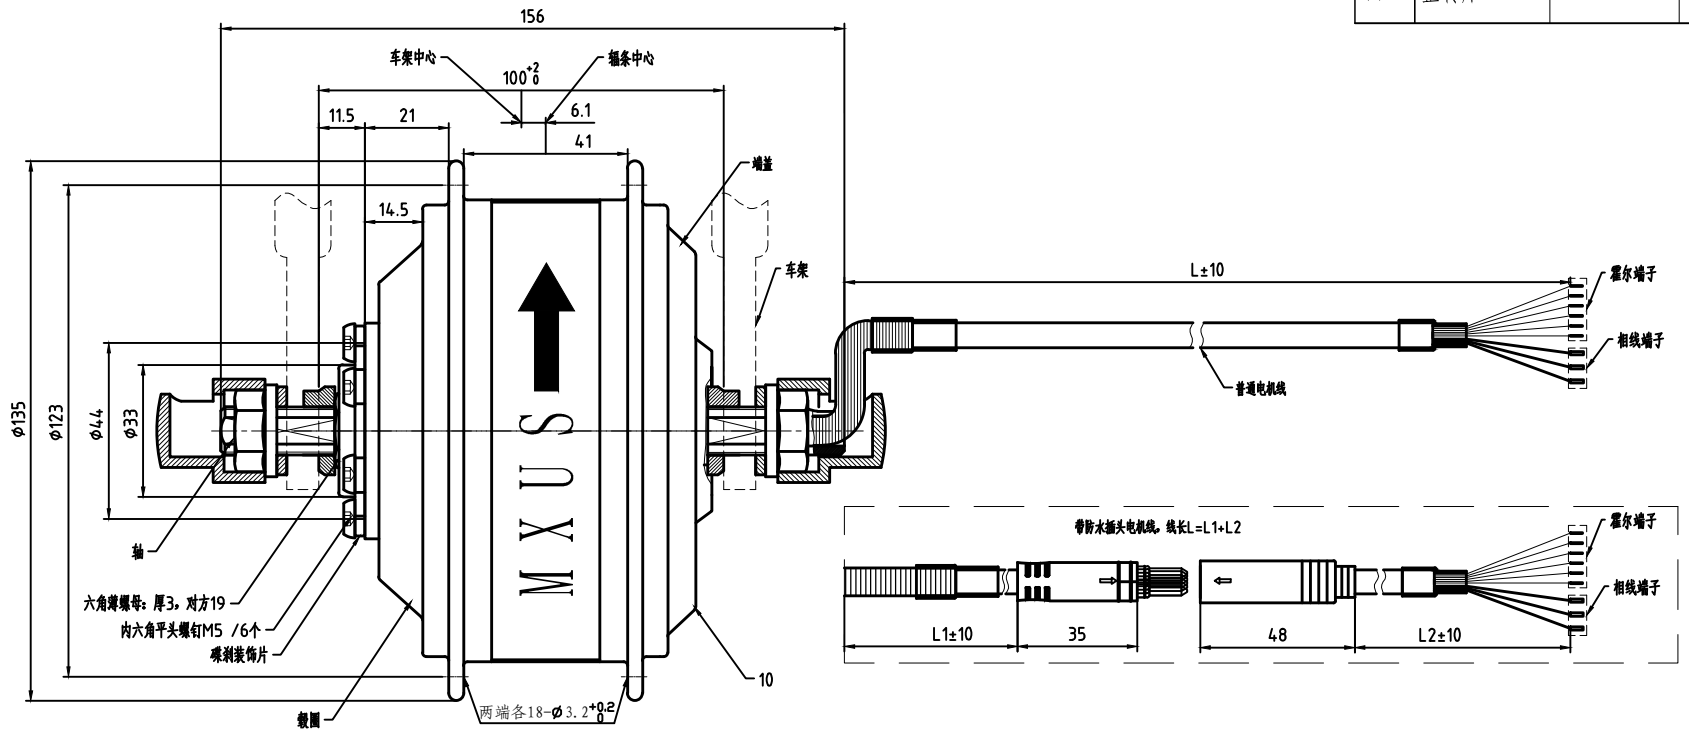

技术要求：

1、产品性能符合《常州华宇鑫峰机电有限公司电机技术标准》；

2、产品相位角为120°，电机相线颜色为黄、绿、蓝，信号线颜色为红、黄、绿、蓝、黑、白；

3、产品打标符合《常州华宇鑫峰机电有限公司打标规范》；

4、产品原材料符合RoHS标准要求。

标记	处数	更改文件号	签字	日期
设计		标准化		
校对		审定		
审核				
工艺		日期		

高速无刷轮毂电机

07型前驱外形图

XF07前置外形图01

WXT-XF07(Q)-01

图样标记	数量	重量	比例
	1		1:2
共 张	第 张		

常州华宇鑫峰机电有限公司

借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期